



2.2.8
HEINISCH

☎ 01/68007 - 0*

Heizungspumpen







Die Linie der Salmson Familie wurde speziell für den Einsatz in Einfamilienhäuser konzipiert. Durch ihre robuste Konstruktion sind sie seit langem nicht nur Insidern ein Begriff.


Technische Merkmale:

- Einzelpumpe mit Gewindeanschluss
- 3 Drehzahlstufen
- Baulänge 180 mm
- Robustes Gussgehäuse,
- Edelstahlwelle
- Schutzart IP 42
- 230 V
- Max. 10 bar Betriebsdruck
- Bis 40°C Umgebungstemperatur
- Einsatzbereich **Serie NXL** - 10°C bis +110°C, **Serie CXL** -20°C bis +110°C


Salmson	Nennleistung p ₂ max. W	Stufe/Drehzahl n 1/min	Leistungsaufnahme p ₁ W	Strom I/Amp.	Kondensator µF/VDB	Gewicht kg	Gewinde- anschluss Zoll
NXL 13-25 P	10	1000/1450/1850	18/31/48	0,09/0,15/0,21	1,6/400	2,35	1 1/2
NXL 13-32 P	10	1000/1450/1850	18/31/48	0,09/0,15/0,21	1,6/400	2,35	2
NXL 33-25 P	20	1000/1400/1900	30/46/65	0,13/0,20/0,28	2,0/400	2,35	1 1/2
NXL 33-32 P	20	1000/1400/1900	30/46/65	0,13/0,20/0,28	2,0/400	2,35	2
NXL 53-32 P	40	950/1300/1850	46/67/93	0,20/0,30/0,40	2,6/400	2,60	2
CXL 70-32	80	1600/2300/2600	90/130/200	0,43/0,60/0,86	5,0/400	4,50	2
CXL 80-32	80	1200/1800/2460	106/159/193	0,50/0,73/0,84	5,0/400	4,20	2

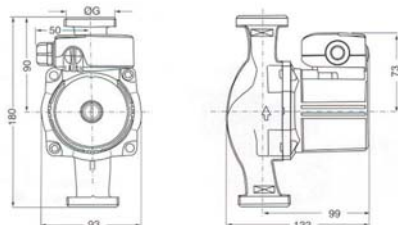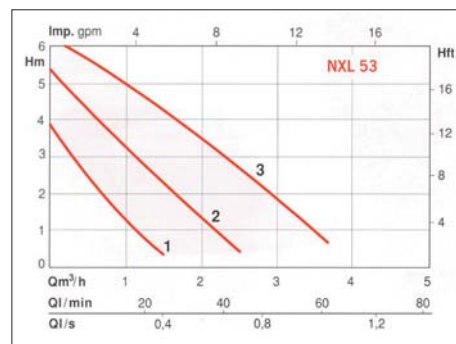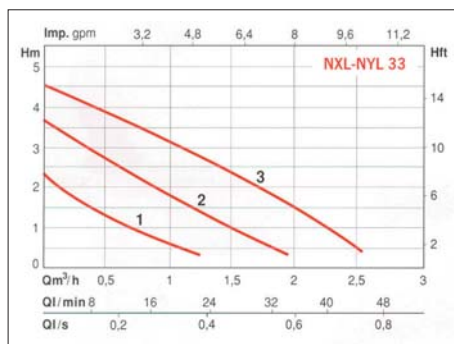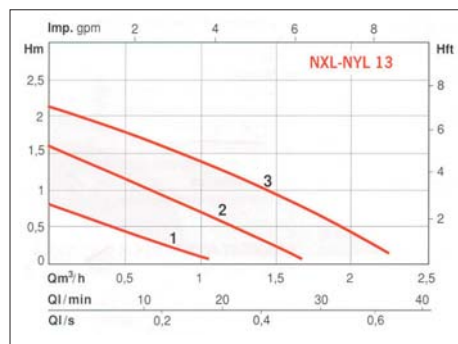



Abmessungen NXL-13 und NXL 33

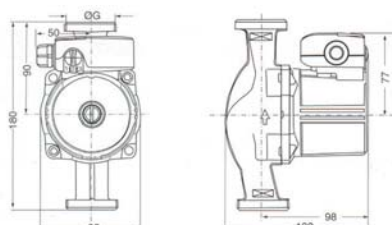

Abmessungen NXL-53

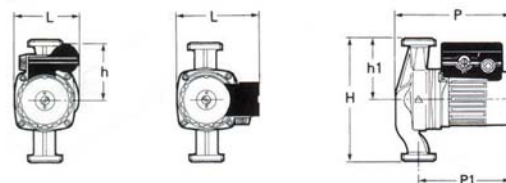

Abmessungen CXL

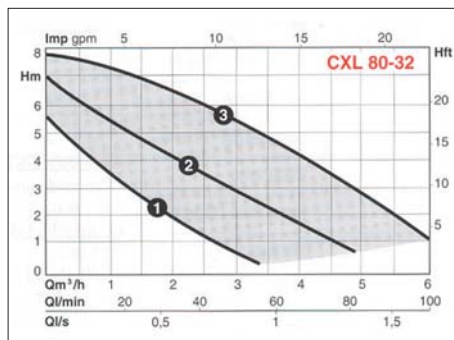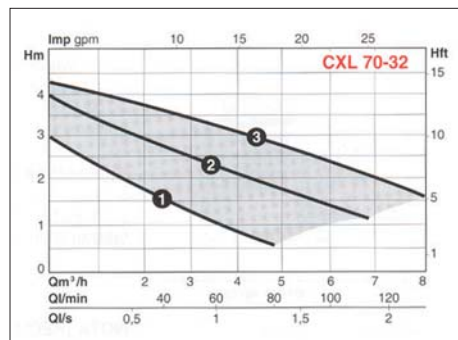

Masse mm	H	L	P	P1	h	h1
CXL70/32	180	111	185	144	84	90
CXL80/32	180	100	177	138	84	90