

Wärmerückgewinnung

Compact inklusive Elektro Heizung

Serie WRG COMPACT



WRG Compact 400



WRG Compact 800

Die Wärmerückgewinnungsgeräte der Serie WRG-Compact sind mit einem Plattenwärmetauscher und einem elektrischem Nachheizregister ausgestattet. Die Geräte sind für Wandmontage vorgesehen. Die Serie WRG-Compact benötigt nur zwei Kernbohrungen \varnothing 150 mm nach Aussen. Aufgrund ihrer geringen Abmessungen eignet sich die Serie WRG-Compact besonders für Gaststätten, Cafe`s und Imbissstuben.


Die Wartung erfolgt durch eine von unten leicht zugängliche Serviceklappe.

Eine elektrische Steuertafel im Lieferumfang enthalten.


Hauptschalter	EIN/AUS
Ventilator	EIN/AUS
Ventilator	Stufe1/Stufe2
Heizregister	EIN/AUS

Art. Nr.	WRG Compact 400		WRG Compact 800
	243 697 400		243 697 800
Fördervolumen	m ³ /h	400	800
Druck extern	Pa	80	100
Spannung 50Hz	V	230	230
Leistung Ventilatoren	W	340	700
Leistung Nachheizregister	W	1.000	1.000
Höchstwirkungsgrad		90%	90%

Abmessungen

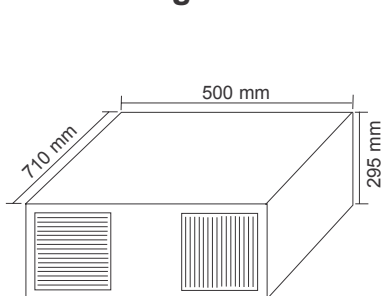

WRG Compact 400

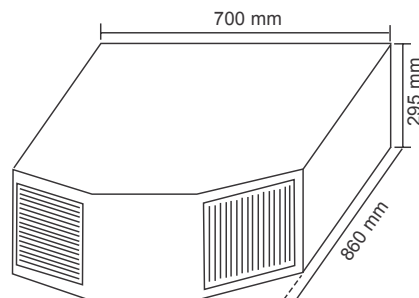

WRG Compact 800

Schemata Serie WRG Compact

