

MD

- 4 Wärmepumpenmodelle 8.790 bis 14.500 Watt
- 4 Kühlmodelle von 8.800 bis 12.600 Watt

ON / OFF



Inneneinheit
MD 35/38/50




inklusive
IR-Fernbedienung RC4



Außeneinheit GCN 36/43

> Produktvorteile

- Einbau in einem Korridor möglich (Breite nur 850 mm), z.B. Zwischendeckeneinbau
- Einbautiefe: nur 300 mm!
- Luftansaug über das Raumluftgitter, Luftaustritt durch die Auslässe auf der Vorderseite des Gerätes
- Hohe statische Pressung zur Kanalisierung
- eingebaute Kondensatpumpe (bis 600mm)
- Neue Luftansaugung
- Alle Gerätekomponenten sind einfach von der Unterseite erreichbar

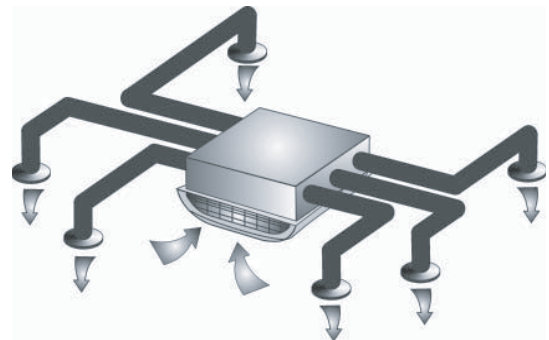

Klimatisierung von bis zu 6 Räumen möglich



Wandfernbedienung RCW2
Artikelnummer 7ACEL1212
Listpreis € 194,-
(näheres siehe Seite 9)

Zubehör

		MD 35	MD 38	MD 38 DS	MD 50
Luftleitlamelle	Artikelnummer	7ACVF0290	7ACVF0290	7ACVF0290	7ACVF0290
	Listpreis	€ 319,-	€ 319,-	€ 319,-	€ 319,-
Frischluftkit	Artikelnummer	7ACVF0291	7ACVF0291	7ACVF0291	7ACVF0291
	Listpreis	€ 290,-	€ 290,-	€ 290,-	€ 290,-
Luftmengenregulierventil 3x8"	Artikelnummer	-	-	7ACFH0446	-
	Listpreis			€ 608,-	
Luftmengenregulierventil 4x8"	Artikelnummer	-	-	7ACFH0380	-
	Listpreis			€ 640,-	
zusätzl. Luftmengenregulierventil 10"	Artikelnummer	-	-	7ACFH0447	-
	Listpreis			€ 348,-	
KlimaPlus Wandkonsole für A.E.	Artikelnummer	9794-117	9794-117	9794-117	9794-117
	Listpreis	€ 46,-	€ 46,-	€ 46,-	€ 46,-

MD

MD Serie

		MD 35 RC	MD 38 RC	MD 38 DS RC	MD 50 RC
Kühlleistung	kW	8.8	10.4	10.5	12.6
Leistungsaufnahme	kW	3.37	3.85	4.04	5.2
EER / Energieklasse		2.61 / D	2.70 / D	2.61 / D	2.42 / E
Einsatzbereich		21° / 46°			
Heizleistung	kW	8.79	11.1	11.4	14.5
Leistungsaufnahme	kW	3.03	3.94	3.9	5.18
COP / Energieklasse		2.90 / D	2.81 / D	2.93 / D	2.79 / E
Einsatzbereich		-9° / 24°			

Inneneinheit		MD 35 ST	MD 38 ST	MD 38 DS ST	MD 50 ST
Luftmenge (min/med/max)	m³/h	1200/1330/1700	1200/1330/1700	1200/1330/1700	1230/1350/2000
externer statischer Druck (min/max)	Pa	20/80	20/80	20/80	20/80
Schalldruckpegel in 1m (min/med/max)	dB(A)	45/47/52	47/50/52	47/50/52	47/50/53
Gewicht	kg	43	44	44	44
Abmessungen Innengerät (BxHxT)	mm	1025x760x300	1025x760x300	1025x760x300	1025x760x300
Abmessungen Rahmen (BxHxT)	mm	1050x800x100	1050x800x100	1050x800x100	1050x800x100
Spannung 1~230 V	Artikelnummer	7SP022137	7SP022138	7SP022200	7SP022139
	Listpreis	€ 1.128,-	€ 1.138,-	€ 1.157,-	€ 1.167,-

Außeneinheit		GCN 30 RC	GCN 36 RC	GCN 36 DS RC	GCN 43 RC
Kompressor		Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Schalldruckpegel in 1m	dB(A)	61	65	69	65
Gewicht	kg	84	95	90	95
Abmessungen (BxTxH)	mm	900x340x860	900x350x970	900x350x970	900x350x970
Spannung 3N~400 V	Artikelnummer	7SP061391	7SP061398	7SP061437	7SP061399
	Listpreis	€ 1.483,-	€ 1.918,-	€ 3.032,-	€ 2.003,-

Kombination I.E u. A.E. 400 V	Set-Preis	€ 2.611,-	€ 3.056,-	€ 4.189,-	€ 3.170,-
-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verbindung zwischen Innen- und Außeneinheiten					
Spannung 3N~400 V- 50 Hz					
Anspeisung am		Außengerät	Außengerät	Außengerät	Außengerät
Querschnitt	mm²	5x4	5x4	5x4	5x4
Absicherung(3N~400 V)	A	3x16	3x10	3x16	3x16
Elektrische Verbindungen	mm²	6x1.5+2x0.5	6x1.5+2x0.5	6x1.5+2x0.5	6x1.5+2x0.5
Verbindungsleitungen					
Länge max.	m	30	30	50	50
Höhenunterschied max.	m	10	25	25	25
Saugleitung	Zoll/Metr.	5/8"/16mm	3/4"/18mm	3/4"/18mm	3/4"/18mm
Druckleitung	Zoll/Metr.	3/8"/10mm	3/8"/10mm	3/8"/10mm	3/8"/10mm
Kondensatabflußstutzen	mm	16	16	16	16

Zubehör Klimatechnik					
Kältemittelleitungssets					
2,5 m	Artikelnummer	HKML10+16/02,5	HKML10+18/02,5	HKML10+18/02,5	HKML10+18/02,5
	Listpreis	€ 82,-	€ 97,-	€ 97,-	€ 97,-
5 m	Artikelnummer	HKML10+16/05	HKML10+18/05	HKML10+18/05	HKML10+18/05
	Listpreis	€ 130,-	€ 145,-	€ 145,-	€ 145,-
8 m	Artikelnummer	HKML10+16/08	HKML10+18/08	HKML10+18/08	HKML10+18/08
	Listpreis	€ 190,-	€ 205,-	€ 205,-	€ 205,-

Angegebene Kältemittelleitungspreise abhängig vom tagesaktuellen Kupferpreis!

HKML06 / HKML10 / HKML12 / HKML16 sowohl als 25m oder 50m Bund lieferbar!
Sonderlängen vorgefertigt auf Anfrage lieferbar!